



## Caractéristiques

### Séries Jet-Rite 2 – Modèles verticaux

N° de modèle	Diamètre		Dimensions Hauteur / longueur		Système de raccordement	Volume		Expédition (Boite) Volume		Expédition (Boite) Poids	
	po.	cm	po.	cm		gallons	litres	pi. c.	m. c.	lb.	kilos
PJR-6	8.0	20	12.0	30	3/4"	2.1	8	0.50	0.02	5.0	2.3
PJR-15	11.0	28	14.5	37	3/4"	4.8	18	1.10	0.03	10.0	4.6
PJR-25	12.5	32	20.0	51	3/4"	8.5	32	2.50	0.07	13.0	6.9
PJR-44IL	15.3	39	19.75	50	1"	14.0	53	3.03	0.09	23.3	10.6

### Séries Jet-Rite 2 - Modèles horizontaux

No. de modèles	Diamètre		Dimensions Hauteur / Longueur		Système de raccordement	Volume		Expédition (Boite) Volume		Expédition (Boite) Poids	
	po.	cm	po.	cm		gallons	litres	pi. c.	m. c.	lb.	kilos
PJR-20S	11.4	28.9	17.5	44.4	3/4"	5.3	20	1.5	0.04	13.3	6.0
PJR-25S	12.5	31.7	17.0	43.2	3/4"	8.5	32	2.5	0.07	13.0	6.9
PJR-44S	16.3	41.4	20.8	52.8	1"	14.0	53	3.9	0.11	27.0	12.3
PJR-66S	16.3	41.4	28.5	72.4	1"	20.0	80	4.5	0.13	38.0	17.2


Tous les modèles : précharge 28 lb/po<sup>2</sup>/1,9 bar

Pression de régime maximale : tous les modèles – 125 lb/po<sup>2</sup>/8,5 bar

Température de régime maximale : tous les modèles – 140°F/60°Celsius

### Tableau rapide des tailles

N° de modèle	Volume total du réservoir		Abaissement					
			@20/40		@30/50		@40/60	
	gallons	litres	gallons	litres	gallons	litres	gallons	litres
PJR-6	2.1	8	0.8	2.9	0.7	2.5	0.6	2.1
PJR-15	4.8	18	1.7	6.6	1.5	5.6	1.3	4.8
PJR-20S	5.3	20	1.9	7.3	1.6	6.2	1.4	5.4
PJR-25 (S)	8.5	32	3.1	11.7	2.6	9.8	2.3	8.7
PJR-44 (S)	14.0	53	5.1	19.3	4.3	16.4	3.8	14.2
PJR-60S	20.0	80	7.6	28.8	6.5	24.8	5.5	20.8
PJR-44IL	14.0	53	5.1	19.3	4.3	16.4	3.8	14.2

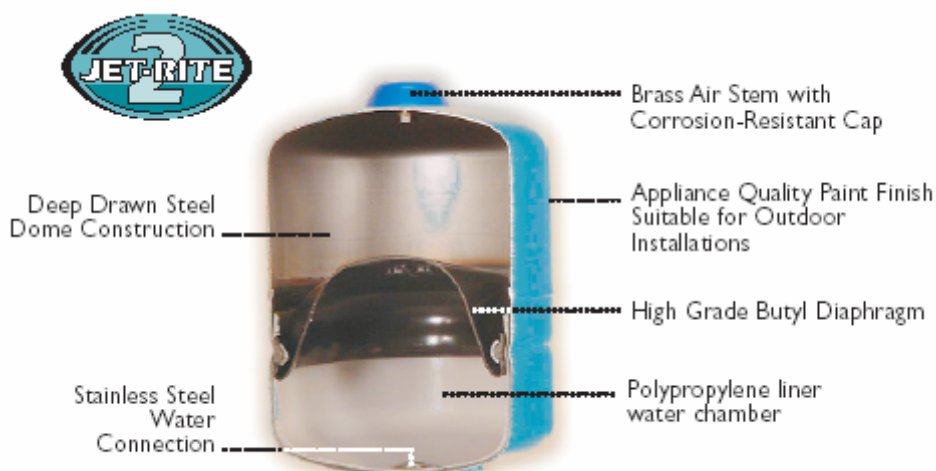

Deep Drawn Steel Dome Construction – Construction par emboutissage profond de dômes en acier

Stainless Steel Water Connection - Raccordement d'eau en acier inoxydable

Brass Air Stem with Corrosion-Resistant Cap - Tige d'air en laiton avec un couvercle résistant à la corrosion

Appliance Quality Paint Finish Suitable for Outdoor Installations  
Peinture d'appareils de qualité particulièrement adaptée aux installations extérieures

High Grade Butyl Diaphragm – Membrane à haute teneur en caoutchouc butyle

Polypropylene liner water chamber – Chambre d'eau recouverte de polypropylène



Flexcon Industries  
300 Pond Street  
Randolph, Massachusetts 02368  
Pour plus d'information  
Téléphone 1.781.986.2424  
Télécopieur 1.781.986.2029  
[www.flexconind.com](http://www.flexconind.com)