



## Caractéristiques

### Réservoir astucieux *Smart Tank*

#### **ST 60 . . . . . Pour des taux d'écoulement allant jusqu'à 15 gallons à la minute**

Soupape en « T » *Smart Tee* 1"

About auxiliaire avec soupape de détente de 75 lb/po<sup>2</sup>

Réservoir de 20 gallons *WR 60 Online*

#### **ST 140 . . . . . Pour des taux d'écoulement allant jusqu'à 30 gallons à la minute**

Soupape en « T » *Smart Tee* 1.4"

About auxiliaire avec soupape de détente de 75 lb/po<sup>2</sup>

Réservoir de 44 gallons *WR 140 Online*

#### Caractéristiques de la soupape *SMART TEE*

Modèle	Raccordements		Réglage à	Taux de	Pression d'entrée
	Entrée et	Tuyauterie			
	sortie d'eau	supplémentaire	l'usine	pression	maximale
About	1" FTP <sup>s</sup>	Liaison <i>Online</i> 1"	5 g/m @	30-75 lb/po <sup>2</sup>	400 lb/po <sup>2</sup>
1" <i>SMT</i> 1"	1/4"F x 1"M	(2) 1/4"F et (2) 3/4" F	50 lb/po <sup>2</sup>		
About "	1 1/4"FTP	Liaison <i>Online</i> 1 1/4"	10 g/m @	30-75 lb/po <sup>2</sup>	400 lb/po <sup>2</sup>
1" <i>SMT</i> 1 1/4	1"F x 1 1/4"M	(2) 1/4"F et (2) 3/4" F	50 lb/po <sup>2</sup>		



#### Caractéristiques du réservoir

N° de modèle	Dimensions		Volume (gallon)	Abaissement (gallons)			Expédition Poids (lb)
	Diamètre	Hauteur		@20/40	@30/50	@40/60	
WR 60 OLC	16"	29"	20	7.4	6.2	5.4	46
WR 140 OLC	21"	36.25"	44	16.3	13.6	11.9	80

Pression de régime maximal : 100 lb/po<sup>2</sup>  
Précharge d'usine : 28 lb/po<sup>2</sup>

Raccordement des soupapes : 1" FPT  
Raccordement du pressostat : 1/4" FPT

## Particularités d'écoulement

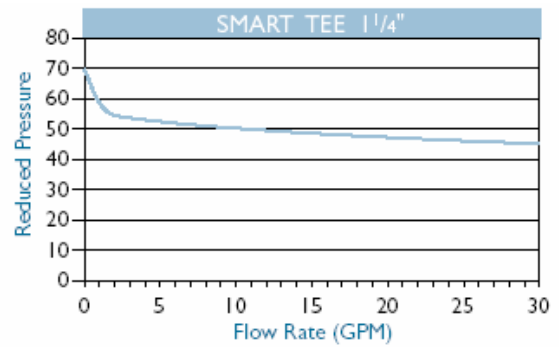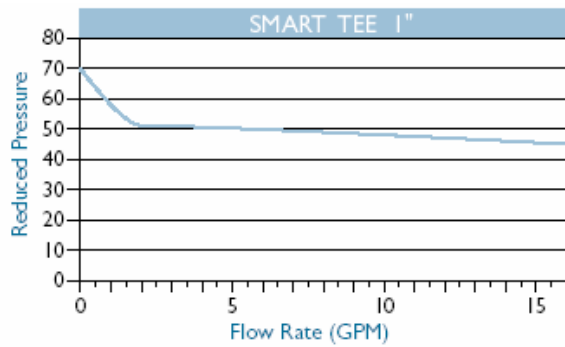

SMART TEE 1"

SMART TEE 1 1/4"

Pression réduite

Taux d'écoulement (GPM)



Flexcon Industries  
300 Pond Street  
Randolph, Massachusetts 02368

Pour plus d'information :  
Téléphone 1.781.986.2424  
Télécopieur 1.781.986.2029  
[www.flexconind.com](http://www.flexconind.com)