



# Séries *WH* et *WHV* Caractéristiques

## Réservoirs de détente d'eau potable

### Dimensions et contenances

Modèle	Contenance	Limite maximale de volume	Système de raccordement	Dimensions (pouces)		
	en gallons			Diamètre	Hauteur	Poids (lb)
WH 8	2.1	1.0	3/4" MNPT	8.5	11.5	7 WH 18
	4.5	2.0	3/4" MNPT	10	15	10 WH
32	8.5	3.8	3/4" MNPT	12.5	19.2	15 WHV
50	14	6.3	1" FNPT	16	21.7	32 WHV
75	20	9.0	1" FNPT	16	28.8	39
WHV120	32	14.4	1" FNPT	21	27.8	60
WHV165	44	19.8	1 1/4" FNPT	21	36.2	72
WHV320	85	38.3	1 1/4" FNPT	26	44.4	140

Pression de régime maximale 150 lb/po<sup>2</sup> • Précharge d'usine 40 lb/po<sup>2</sup> • Température de régime maximale 93,33°C

Séries *WH*      Séries *WHV*

### Installations Typiques

#### Séries *WH*

Hot - Eau chaude

Relief Valve - Soupape de sureté

Water Heater - Chauffe-eau

Cold - Eau froide

WH Tank - Réservoir *WH*

Backflow Preventer - Obturateur de refoulement  
or Check Valve - ou Soupape anti-retour

#### Séries *WHV*

Hot - Eau chaude

Relief Valve - Soupape de sureté


Water Heater - Chauffe-eau

Cold - Eau froide


WHV Tank - Réservoir *WHV*

Backflow Preventer - Obturateur de refoulement  
or Check Valve - ou Soupape anti-retour

WH Series

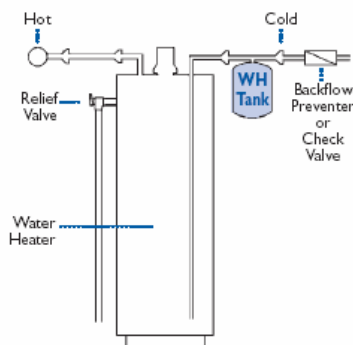

WHV Series

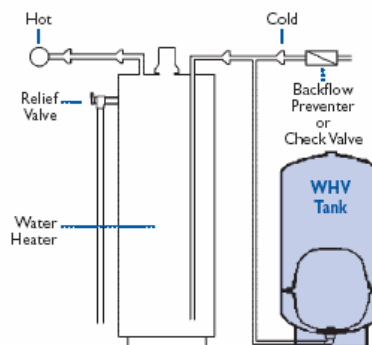

Guide rapide des tailles  
**Chauffe-eau**

Taille/Volume	Température maximale de l'eau			
	130°F	140°F	160°F	180°F
30 gallons	WH-8	WH-8	WH-8	WH-8
40 gallons	WH-8	WH-8	WH-8	WH-8
50 gallons	WH-8	WH-8	WH-8	WH-18
60 gallons	WH-8	WH-8	WH-8	WH-18
80 gallons	WH-8	WH-18	WH-18	WH-18
100 gallons	WH-18	WH-18	WH-18	WH-32
120 gallons	WH-18	WH-18	WH-18	WH-32
150 gallons	WH-18	WH-18	WH-32	WH-32
175 gallons	WH-18	WH-32	WH-32	WHV-50
200 gallons	WH-32	WH-32	WHV-50	WHV-50
240 gallons	WH-32	WH-32	WHV-50	WHV-75
260 gallons	WH-32	WHV-50	WHV-50	WHV-75
280 gallons	WH-32	WHV-50	WHV-75	WHV-75
300 gallons	WHV-50	WHV-50	WHV-75	WHV-120
350 gallons	WHV-50	WHV-50	WHV-75	WHV-120
400 gallons	WHV-50	WHV-75	WHV-120	WHV-120



Flexcon Industries  
 300 Pond Street  
 Randolph, Massachusetts 02368

For More Information  
 Call 1.781.986.2424  
 Fax 1.781.986.2029  
[www.flexconind.com](http://www.flexconind.com)



**FLEXCON  
 INDUSTRIES**  
 Service de tuyauterie et de chauffage

...Pour plus d'information  
 Téléphone 1-781-986-2424  
 Télécopieur 1-781-986-2029